

# Rebel™ EMP 235ic Lasmachine

## 120/230V Industriële Multi-Process Machines



Rebel EM 235ic

Rebel EMP 235ic

### Industrie

- Algemene Metaal
- Onderhoud en Reparatie
- Constructie
- Mechanical Contractors
- Carrosserie en Autoreparatie
- Landbouw en Landbouwmechanisatie
- Verwarming Ventilatie en Koeling
- Lasscholen

De EMP 235ic is de nieuwste uitvoering uit de Rebel™ Lasmachine reeks; bekend om hun onvervalste Multi-Process kwaliteiten in handig klein formaat. Als het erop aankomt dat een klus moet worden geklaard, is de Rebel 235ic onverslaanbaar. Het is de meest handzame lasmachine maar levert de kracht en prestaties om zelfs de zwaarste professionele lasklussen te verpletteren.


U kunt uit 2 modellen kiezen:

1. Rebel EMP 235ic voor MIG/TIG/Beklede Elektroden
2. Rebel EM 235ic voor MIG

\*Het model kan uitsluitend de vermelde lasprocessen aan.

- Raszuiver Multi-Process – excellente laskwaliteit bij MIG, TIG en Beklede Elektroden.
- Ongeëvenaard draaggemak – weegt slechts 24 kg en last op zowel 120 volt als 230 volt, de Rebel 235ic zonder trolley en de 4 robuuste rolkooigrepen, overmeestert elk laswerk in de werkplaats of op locatie.
- Kracht om te presteren – vertrouw er maar op dat de Rebel 235ic het hele bereik van 0.9 mm lasdraad in zowel kortsluitboog en sproei-boog aankan. Alsmede tot 1,2 mm massieve lasdraad en tot 1,4 mm gevulde lasdraad. En bovendien beklede elektroden tot 4.0 mm en tiglasdraad tot 4.8 mm.
- sMIG - Techniek - innovatieve “smart-Mig” kenmerk dat dynamisch de boogkarakteristieken controleert en optimaal aanpast aan jouw laswijze resulterend in een vloeiende stabiele boog. Stel de draaddiameter en de plaatdikte in en je bent volledig klaar om te lassen.

Bezoek [Esab.lasmachinedirect.nl](http://Esab.lasmachinedirect.nl) voor meer informatie.

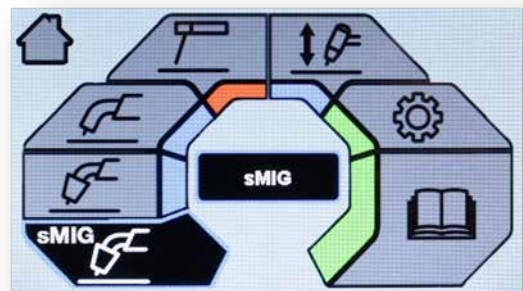

# Rebel™ 235ic Reeks Lasmachines

SPECIFICATIES	
Maximal Lasoutput	250 Ampère / 30 Volt
MIG (GMAW/FCAW Las Output bij 40°C	120A / 19V bij 40% Inschakelduur (120V) 235A / 26V bij 40% Inschakelduur (230 V)
Beklede Elektroden (SMAW) Las Output bij 40°C	90 A / 23,6V bij 40% Inschakelduur (120V) 210A / 28,4V bij 40% Inschakelduur (230V)
TIG (GTAW) Las Output bij 40°C	130A / 15,2V bij 40% Inschakelduur (120V) 240A / 19,6V bij 40% Inschakelduur (230V)
Lasstroom Bereik	5 - 150A (120V) 5 - 250A (230V)
MIG Lasvoltage Bereik	10 –30V
Draadsnelheid Bereik	1,5 - 17,89 meter per minuut
Nominale Open Spanning Volt / DC	90 VDC
Maximale Plaatdikte	12,7 mm
Lasdraad Diameter Bereik Ongelegeerd en Laaggelegeerd Staal Roestvast Staal Aluminium Gevulde Draad	0,6 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,4 mm
Haspel Grootte Diameter	100 mm, 200 mm en 300 mm
Onafhankelijke Goedkeuring	CSA E60974-1-00 / UL60974-1 / IEC60974-1
Beveiligingsklasse	IP23S
Maximaal Open Spanning Voltage	77.6 VDC / 92.8 VAC
Stroombron Afmetingen Hoogte x Breedte x Diepte	672 x 292 x 495,3 mm
Stroombron Gewicht	24 kilogram
Primair Voltage	120VAC, 208/230VAC
Primair Voltage Bereik	90V-270V
Primair Amperage Invoer	120V –18A 230V – 20A
Aantal Fasen	1 Fase, Lichtnet
Primaire Frequentie	50/60 Hz
Primaire Stekker	NEMA 6-50P (230V)
Primaire Kabel Lengte	3 meter

# Rebel™ 235ic Reeks Lasmachines

Bestel Informatie	
Omschrijving	Artikel Nummer
Rebel EMP 235ic Systeem	0558012702
Rebel EMP 235ic met Trolley	0558012704
Rebel EM 235ic Systeem	0558012700
Rebel EM 235ic Systeem met Trolley	0558012701

Inclusief Primaire kabel, Tweco Spraymaster 250 MIG toorts, reduceerventiel & 3,8 meter gaslang, lastang, massa klem met kabel, aandrijfrollen & contact tips, proef elektroden & spoel 0,9 mm massieve lasdraad, stroomadapter en handleiding.

Opties & Accessoires	
Omschrijving	Artikel Nummer
TXH201 3,5 meter TIG toorts Uitrusting	0558102493
Tweco 200A 3,7 meter spool-lastoorts	1027-1398
Afstandbediening Voetpedaal	W4014450
Rebel 1-cilinder Trolley	0558102491
Rebel 2-cilinder Trolley	0558102492

Slijtonderdelen & Reserveonderdelen	
Omschrijving	Artikel Nummer
Tweco SprayMaster 250 MIG Toorts 3,5 meter	1023-1139
Tweco HD-22 Mondstuk 10mm	1220-1305
Tweco HD-22 Mondstuk 12 mm	1220-1306
Universele Binnenspiraal	1420-1113
Tweco type 11 Contact Tip 0,6 mm	1110-1100
Tweco type 11 Contact Tip 0,8 mm	1110-1101
Tweco type 11 Contact Tip 0,9 mm	1110-1102
Tweco type 11 Contact Tip 1,2 mm	1110-1104
Tweco T Lastang	9110-1122
200 amp massaklem, 3 m kabel, 50mm Dinse Koppeling	1201-9585
Victor HRF1400 Argon Flowmeter Reduceerventiel	0781-2743
Gaslang 3,8 mtr met tule	W4013900
Stroom Adapter 230V naar 120V 15 ampère	W4014000

# Rebel™ 235ic Reeks Lasmachines

Slijtonderdelen & Reserveonderdelen - Aandrijfrollen	
Omschrijving	Artikel Nummer
0,6 / 0,9 mm V-groef voor staal en rvs	W4014800
0,6 / 0,8 mm V-groef rol voor staal en rvs	7977036
0,9 / 1,2 mm V-groef voor staal en rvs	7977660
0,8 / 0,9 mm V-groef Gekarteld voor gevulde lasdraad	7977732
1,2m mm V-groef Gekarteld voor gevulde lasdraad	704277
0,8 / 0,9 mm U-groef rol voor aluminium	7977731
1,0 / 1,2 mm U-groef rol voor Aluminium	7977264